Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

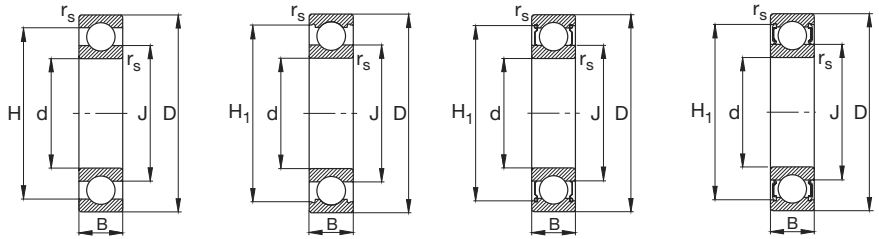

2ZR (2Z)

2RSR (2RS)



Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		**FAG**	mm		
3	3	10	4	0,15	7,7	8,2	5	0,001	0,64	0,22	53000	67000	**623**	4,4	8,6	0,15
	3	10	4	0,15	7,7	8,2	5	0,001	0,64	0,22	45000	67000	**623.2Z**	4,4	8,6	0,15
	3	10	4	0,15	7,7	8,2	5	0,001	0,64	0,22	32000		**623.2RS**	4,4	8,6	0,15
4	4	13	5	0,2	10,5	11,2	7	0,003	1,29	0,49	45000	53000	**624**	5,8	11,2	0,2
	4	13	5	0,2	10,5	11,2	7	0,004	1,29	0,49	38000	53000	**624.2Z**	5,8	11,2	0,2
	4	13	5	0,2	10,5	11,2	7	0,003	1,29	0,49	26000		**624.2RS**	5,8	11,2	0,2
	4	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,006	1,73	0,67	43000	43000	**634**	6,4	13,6	0,3
	4	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,006	1,73	0,67	36000	43000	**634.2Z**	6,4	13,6	0,3
	4	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,006	1,73	0,67	24000		**634.2RS**	6,4	13,6	0,3
5	5	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,005	1,32	0,44	43000	43000	**625**	7,4	13,6	0,3
	5	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,005	1,32	0,44	36000	43000	**625.2Z**	7,4	13,6	0,3
	5	16	5	0,3	12,5	13,4	8,5	0,005	1,32	0,44	24000		**625.2RS**	7,4	13,6	0,3
	5	19	6	0,3	15,5	16,7	10,8	0,008	2,55	1,04	38000	40000	**635**	7,4	16,6	0,3
	5	19	6	0,3	15,5	16,7	10,8	0,009	2,55	1,04	32000	40000	**635.2Z**	7,4	16,6	0,3
	5	19	6	0,3	15,5	16,7	10,8	0,008	2,55	1,04	22000		**635.2RS**	7,4	16,6	0,3
6	6	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,008	2,55	1,04	38000	38000	**626**	8,4	16,6	0,3
	6	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,009	2,55	1,04	32000	38000	**626.2Z**	8,4	16,6	0,3
	6	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,008	2,55	1,04	22000		**626.2RS**	8,4	16,6	0,3
7	7	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,007	2,55	1,04	38000	38000	**607**	9	17	0,3
	7	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,008	2,55	1,04	32000	38000	**607.2Z**	9	17	0,3
	7	19	6	0,3	15,5	16,7	10,6	0,007	2,55	1,04	22000		**607.2RS**	9	17	0,3
	7	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,011	3,25	1,37	36000	34000	**627**	9,4	19,6	0,3
	7	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,012	3,25	1,37	30000	34000	**627.2Z**	9,4	19,6	0,3
	7	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,011	3,25	1,37	20000		**627.2RS**	9,4	19,6	0,3
8	8	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,01	3,25	1,37	36000	36000	**608**	10	20	0,3
	8	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,011	3,25	1,37	30000	36000	**608.2Z**	10	20	0,3
	8	22	7	0,3	18	19,1	12,4	0,01	3,25	1,37	20000		**608.2RS**	10	20	0,3
9	9	24	7	0,3	19,6	20,5	14	0,015	3,65	1,63	36000	32000	**609**	11	22	0,3
	9	24	7	0,3	19,6	20,5	14	0,016	3,65	1,63	30000	32000	**609.2ZR**	11	22	0,3
	9	24	7	0,3	19,6	20,5	14	0,015	3,65	1,63	20000		**609.2RSR**	11	22	0,3
	9	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,02	4,55	1,96	34000	30000	**629**	11,4	23,6	0,3
	9	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,021	4,55	1,96	28000	30000	**629.2ZR**	11,4	23,6	0,3
	9	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,021	4,55	1,96	19000		**629.2RSR**	11,4	23,6	0,3

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

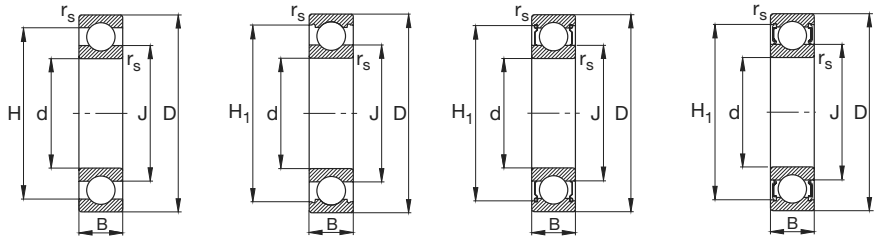

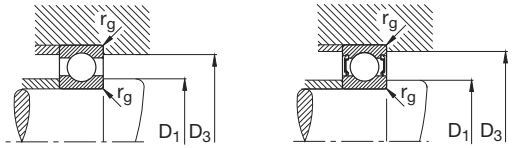

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
10	10	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,019	4,55	1,96	34000	32000	**6000**	12	24	0,3
	10	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,019	4,55	1,96	34000	32000	**S6000.W203B**	12	24	0,3
	10	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,02	4,55	1,96	28000	32000	**6000.2ZR**	12	24	0,3
	10	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,02	4,55	1,96	19000		**6000.2RSR**	12	24	0,3
	10	26	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,02	4,55	1,96	19000		**S6000.2RSR.W203B**	12	24	0,3
	10	28	8	0,3	21,4	22,5	14,7	0,024	4,55	1,96	34000		**16100**	12	26	0,3
	10	30	9	0,6	24	25	16,6	0,031	6	2,6	32000	26000	**6200**	14,2	25,8	0,6
	10	30	9	0,6	24	25	16,6	0,031	6	2,6	32000	26000	**S6200.W203B**	14,2	25,8	0,6
	10	30	9	0,6	24	25	16,6	0,032	6	2,6	26000	26000	**6200.2ZR**	14,2	25,8	0,6
	10	30	9	0,6	24	25	16,6	0,032	6	2,6	17000		**6200.2RSR**	14,2	25,8	0,6
	10	30	9	0,6	24	25	16,6	0,034	6	2,6	17000		**S6200.2RSR.W203B**	14,2	25,8	0,6
	10	30	14	0,6	23,9	24,9	16,6	0,048	6	2,6	17000		**62200.2RSR**	14,2	25,8	0,6
	10	35	11	0,6	27	28,6	18,1	0,055	8,15	3,45	56000	26000	**6300**	14,2	30,8	0,6
	10	35	11	0,6	27	28,6	18,1	0,056	8,15	3,45	56000	26000	**S6300.W203B**	14,2	30,8	0,6
	10	35	11	0,6	27	28,6	18,1	0,057	8,15	3,45	22000	26000	**6300.2ZR**	14,2	30,8	0,6
	10	35	11	0,6	27	28,6	18,1	0,057	8,15	3,45	15000		**6300.2RSR**	14,2	30,8	0,6
	10	35	11	0,6	27	28,6	18,1	0,058	8,15	3,45	15000		**S6300.2RSR.W203B**	14,2	30,8	0,6
12	12	28	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,02	5,1	2,36	32000	28000	**6001**	14	26	0,3
	12	28	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,021	5,1	2,36	32000	28000	**S6001.W203B**	14	26	0,3
	12	28	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,02	5,1	2,36	26000	28000	**6001.2ZR**	14	26	0,3
	12	28	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,022	5,1	2,36	18000		**6001.2RSR**	14	26	0,3
	12	28	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,023	5,1	2,36	18000		**S6001.2RSR.W203B**	14	26	0,3
	12	30	8	0,3	23,5	24,4	16,6	0,026	5,1	2,36	32000		**16101**	14	28	0,3
	12	32	10	0,6	25,8	27,4	18,3	0,037	6,95	3,1	30000	26000	**6201**	16,2	27,8	0,6
	12	32	10	0,6	25,8	27,4	18,3	0,038	6,95	3,1	30000	26000	**S6201.W203B**	16,2	27,8	0,6
	12	32	10	0,6	25,8	27,4	18,3	0,039	6,95	3,1	24000	26000	**6201.2ZR**	16,2	27,8	0,6
	12	32	10	0,6	25,8	27,4	18,3	0,039	6,95	3,1	16000		**6201.2RSR**	16,2	27,8	0,6
	12	32	10	0,6	25,8	27,4	18,3	0,04	6,95	3,1	16000		**S6201.2RSR.W203B**	16,2	27,8	0,6
	12	32	14	0,6	25,8	27,4	18,3	0,052	6,95	3,1	16000		**62201.2RSR**	16,2	27,8	0,6
	12	37	12	1	29,6	31,4	19,5	0,062	9,65	4,15	53000	24000	**6301**	17,6	31,4	1
	12	37	12	1	29,6	31,4	19,5	0,063	9,65	4,15	53000	24000	**S6301.W203B**	17,6	31,4	1
	12	37	12	1	29,6	31,4	19,5	0,064	9,65	4,15	20000	24000	**6301.2ZR**	17,6	31,4	1
	12	37	12	1	29,6	31,4	19,5	0,064	9,65	4,15	13000		**6301.2RSR**	17,6	31,4	1
	12	37	12	1	29,6	31,4	19,5	0,065	9,65	4,15	13000		**S6301.2RSR.W203B**	17,6	31,4	1
15	15	32	8	0,3	26,9	28,4	20,4	0,027	5,6	2,85	30000	22000	**16002**	17	30	0,3
	15	32	9	0,3	26,9	28,4	20,4	0,031	5,6	2,85	30000	24000	**6002**	17	30	0,3
	15	32	9	0,3	26,9	28,4	20,4	0,029	5,6	2,85	30000	24000	**S6002.W203B**	17	30	0,3
	15	32	9	0,3	26,9	28,4	20,4	0,033	5,6	2,85	24000	24000	**6002.2ZR**	17	30	0,3
	15	32	9	0,3	26,9	28,4	20,4	0,033	5,6	2,85	16000		**6002.2RSR**	17	30	0,3
	15	32	9	0,3	26,9	28,4	20,4	0,031	5,6	2,85	16000		**S6002.2RSR.W203B**	17	30	0,3

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

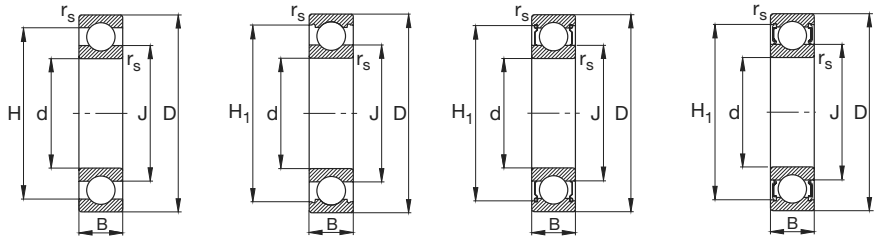

2ZR 2RSR



Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
15	15	35	11	0,6	29,3	30,9	21,1	0,043	7,8	3,75	26000	24000	**6202**	19,2	30,8	0,6
	15	35	11	0,6	29,3	30,9	21,1	0,043	7,8	3,75	26000	24000	**S6202.W203B**	19,2	30,8	0,6
	15	35	11	0,6	29,3	30,9	21,1	0,045	7,8	3,75	20000	24000	**6202.2ZR**	19,2	30,8	0,6
	15	35	11	0,6	29,3	30,9	21,1	0,045	7,8	3,75	14000		**6202.2RSR**	19,2	30,8	0,6
	15	35	11	0,6	29,3	30,9	21,1	0,045	7,8	3,75	14000		**S6202.2RSR.W203B**	19,2	30,8	0,6
	15	35	14	0,6	29,3	30,9	21,1	0,057	7,8	3,75	14000		**62202.2RSR**	19,2	30,8	0,6
	15	42	13	1	33,5	35	23,6	0,088	11,4	5,4	43000	22000	**6302**	20,6	36,4	1
	15	42	13	1	33,5	35	23,6	0,088	11,4	5,4	43000	22000	**S6302.W203B**	20,6	36,4	1
	15	42	13	1	33,5	35	23,6	0,09	11,4	5,4	18000	22000	**6302.2ZR**	20,6	36,4	1
	15	42	13	1	33,5	35	23,6	0,09	11,4	5,4	12000		**6302.2RSR**	20,6	36,4	1
	15	42	13	1	33,5	35	23,6	0,09	11,4	5,4	12000		**S6302.2RSR.W203B**	20,6	36,4	1
	15	42	17	1	33,5	35	23,6	0,114	11,4	5,4	12000		**62302.2RSR**	20,6	36,4	1
17	17	35	8	0,3	29,5	30,9	22,6	0,03	6	3,25	28000	20000	**16003**	19	33	0,3
	17	35	10	0,3	29,4	30,8	22,6	0,038	6	3,25	28000	22000	**6003**	19	33	0,3
	17	35	10	0,3	29,4	30,8	22,6	0,038	6	3,25	28000	22000	**S6003.W203B**	19	33	0,3
	17	35	10	0,3	29,4	30,8	22,6	0,04	6	3,25	22000	22000	**6003.2ZR**	19	33	0,3
	17	35	10	0,3	29,4	30,8	22,6	0,04	6	3,25	14000		**6003.2RSR**	19	33	0,3
	17	35	10	0,3	29,4	30,8	22,6	0,04	6	3,25	14000		**S6003.2RSR.W203B**	19	33	0,3
	17	40	12	0,6	33,1	34,4	24	0,065	9,5	4,75	22000	20000	**6203**	21,2	35,8	0,6
	17	40	12	0,6	33,1	34,4	24	0,065	9,5	4,75	22000	20000	**S6203.W203B**	21,2	35,8	0,6
	17	40	12	0,6	33,1	34,4	24	0,067	9,5	4,75	18000	20000	**6203.2ZR**	21,2	35,8	0,6
	17	40	12	0,6	33,1	34,4	24	0,067	9,5	4,75	12000		**6203.2RSR**	21,2	35,8	0,6
	17	40	12	0,6	33,1	34,4	24	0,067	9,5	4,75	12000		**S6203.2RSR.W203B**	21,2	35,8	0,6
	17	40	16	0,6	33,1	34,4	24	0,087	9,5	4,75	12000		**62203.2RSR**	21,2	35,8	0,6
	17	47	14	1	37,9	39,3	26,2	0,114	13,4	6,55	19000	20000	**6303**	22,6	41,4	1
	17	47	14	1	37,9	39,3	26,2	0,111	13,4	6,55	19000	20000	**S6303.W203B**	22,6	41,4	1
	17	47	14	1	37,9	39,3	26,2	0,117	13,4	6,55	16000	20000	**6303.2ZR**	22,6	41,4	1
	17	47	14	1	37,9	39,3	26,2	0,118	13,4	6,55	11000		**6303.2RSR**	22,6	41,4	1
	17	47	14	1	37,9	39,3	26,2	0,115	13,4	6,55	11000		**S6303.2RSR.W203B**	22,6	41,4	1
	17	47	19	1	37,9	39,3	26,2	0,154	13,4	6,55	11000		**62303.2RSR**	22,6	41,4	1
	17	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,269	22,4	11,4	28000	17000	**6403**	26	53	1
20	20	42	8	0,3	34,7	36,1	27,2	0,05	6,95	4,05	22000	16000	**16004**	22	40	0,3
	20	42	12	0,6	35,5	37,4	26,6	0,068	9,3	5	20000	20000	**6004**	23,2	38,8	0,6
	20	42	12	0,6	35,5	37,4	26,6	0,064	9,3	5	20000	20000	**S6004.W203B**	23,2	38,8	0,6
	20	42	12	0,6	35,5	37,4	26,6	0,071	9,3	5	17000	20000	**6004.2ZR**	23,2	38,8	0,6
	20	42	12	0,6	35,5	37,4	26,6	0,071	9,3	5	12000		**6004.2RSR**	23,2	38,8	0,6
	20	42	12	0,6	35,5	37,4	26,6	0,067	9,3	5	12000		**S6004.2RSR.W203B**	23,2	38,8	0,6

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

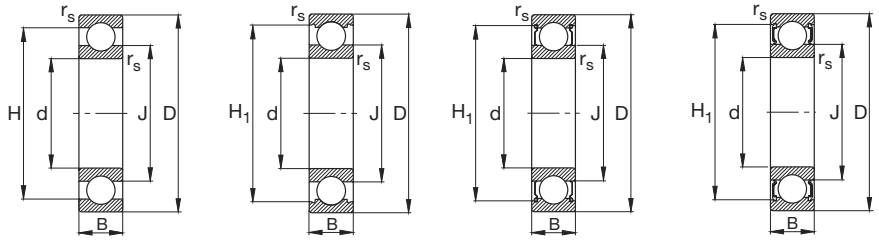

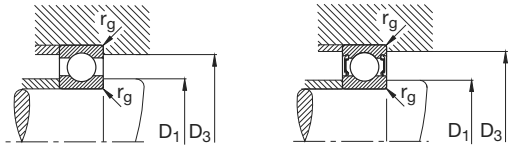

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
20	20	47	14	1	38,4	41	28,8	0,105	12,7	6,55	18000	19000	**6204**	25,6	41,4	1
	20	47	14	1	38,4	41	28,8	0,105	12,7	6,55	18000	19000	**S6204.W203B**	25,6	41,4	1
	20	47	14	1	38,4	41	28,8	0,109	12,7	6,55	15000	19000	**6204.2ZR**	25,6	41,4	1
	20	47	14	1	38,4	41	28,8	0,109	12,7	6,55	10000		**6204.2RSR**	25,6	41,4	1
	20	47	14	1	38,4	41	28,8	0,108	12,7	6,55	10000		**S6204.2RSR.W203B**	25,6	41,4	1
	20	47	18	1	38,4	41	28,8	0,139	12,7	6,55	10000		**62204.2RSR**	25,6	41,4	1
	20	52	15	1,1	41,9	44,4	30,3	0,151	16	7,8	34000	18000	**6304**	27	45	1
	20	52	15	1,1	41,9	44,4	30,3	0,153	16	7,8	34000	18000	**S6304.W203B**	27	45	1
	20	52	15	1,1	41,9	44,4	30,3	0,155	16	7,8	14000	18000	**6304.2ZR**	27	45	1
	20	52	15	1,1	41,9	44,4	30,3	0,155	16	7,8	9500		**6304.2RSR**	27	45	1
	20	52	21	1,1	42,1	44,4	30,3	0,209	16	7,8	9500		**62304.2RSR**	27	45	1
	20	72	19	1,1	55		37	0,415	30,5	15	26000	15000	**6404**	29	63	1
25	25	47	8	0,3	39,7	41,1	32,2	0,055	7,2	4,65	19000	14000	**16005**	27	45	0,3
	25	47	12	0,6	40,2	42,5	32	0,08	10	5,85	36000	17000	**6005**	28,2	43,8	0,6
	25	47	12	0,6	40,2	42,5	32	0,082	10	5,85	36000	17000	**S6005.W203B**	28,2	43,8	0,6
	25	47	12	0,6	40,2	42,5	32	0,083	10	5,85	15000	17000	**6005.2ZR**	28,2	43,8	0,6
	25	47	12	0,6	40,2	42,5	32	0,084	10	5,85	10000		**6005.2RSR**	28,2	43,8	0,6
	25	47	12	0,6	40,2	42,5	32	0,083	10	5,85	10000		**S6005.2RSR.W203B**	28,2	43,8	0,6
	25	52	15	1	43,6	45,4	33,5	0,128	14	7,8	17000	17000	**6205**	30,6	46,4	1
	25	52	15	1	43,6	45,4	33,5	0,128	14	7,8	17000	17000	**S6205.W203B**	30,6	46,4	1
	25	52	15	1	43,6	45,4	33,5	0,132	14	7,8	14000	17000	**6205.2ZR**	30,6	46,4	1
	25	52	15	1	43,6	45,4	33,5	0,132	14	7,8	9000		**6205.2RSR**	30,6	46,4	1
	25	52	15	1	43,6	45,4	33,5	0,132	14	7,8	9000		**S6205.2RSR.W203B**	30,6	46,4	1
	25	52	18	1	43,6	45,4	33,5	0,156	14	7,8	9000		**62205.2RSR**	30,6	46,4	1
	25	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,234	22,4	11,4	28000	15000	**6305**	32	55	1
	25	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,237	22,4	11,4	28000	15000	**S6305.W203B**	32	55	1
	25	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,24	22,4	11,4	11000	15000	**6305.2ZR**	32	55	1
	25	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,242	22,4	11,4	7500		**6305.2RSR**	32	55	1
	25	62	17	1,1	50,2	52,5	36,4	0,245	22,4	11,4	7500		**S6305.2RSR.W203B**	32	55	1
	25	62	24	1,1	50,2	52,5	36,4	0,272	22,4	11,4	7500		**62305.2RSR**	32	55	1
	25	80	21	1,5	63,1		45,4	0,56	36	19,3	22000	14000	**6405**	36	69	1,5
30	30	55	9	0,3	47,5	48,8	37,7	0,082	11,2	7,35	16000	12000	**16006**	32	53	0,3
	30	55	13	1	47,2	49,2	38,3	0,122	12,7	8	32000	15000	**6006**	34,6	50,4	1
	30	55	13	1	47,2	49,2	38,3	0,109	12,7	8	32000	15000	**S6006.W203B**	34,6	50,4	1
	30	55	13	1	47,2	49,2	38,3	0,125	12,7	8	13000	15000	**6006.2ZR**	34,6	50,4	1
	30	55	13	1	47,2	49,2	38,3	0,125	12,7	8	8500		**6006.2RSR**	34,6	50,4	1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

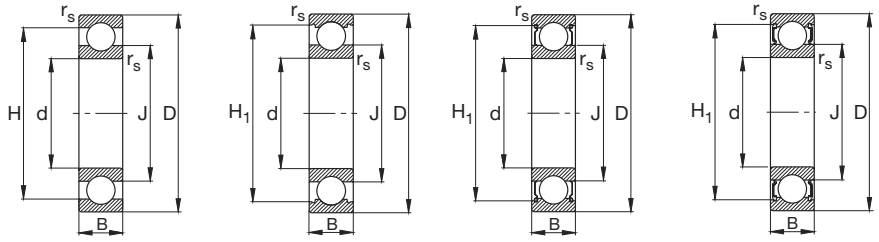

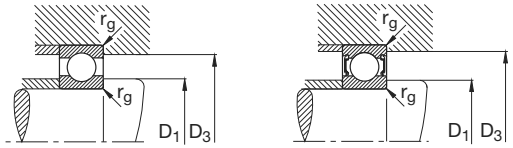

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
30	30	62	16	1	52,1	54,9	40	0,195	19,3	11,2	14000	14000	**6206**	35,6	56,4	1
	30	62	16	1	52,1	54,9	40	0,205	19,3	11,2	14000	14000	**S6206.W203B**	35,6	56,4	1
	30	62	16	1	52,1	54,9	40	0,201	19,3	11,2	11000	14000	**6206.2ZR**	35,6	56,4	1
	30	62	16	1	52,1	54,9	40	0,201	19,3	11,2	7500		**6206.2RSR**	35,6	56,4	1
	30	62	16	1	52,1	54,9	40	0,211	19,3	11,2	7500		**S6206.2RSR.W203B**	35,6	56,4	1
	30	62	20	1	52,1	54,9	40	0,245	19,3	11,2	7500		**62206.2RSR**	35,6	56,4	1
	30	72	19	1,1	59,6	61,6	44,6	0,355	29	16,3	24000	13000	**6306**	37	65	1
	30	72	19	1,1	59,6	61,6	44,6	0,355	29	16,3	24000	13000	**S6306.W203B**	37	65	1
	30	72	19	1,1	59,6	61,6	44,6	0,363	29	16,3	9500	13000	**6306.2ZR**	37	65	1
	30	72	19	1,1	59,6	61,6	44,6	0,365	29	16,3	6300		**6306.2RSR**	37	65	1
	30	72	19	1,1	59,6	61,6	44,6	0,365	29	16,3	6300		**S6306.2RSR.W203B**	37	65	1
	30	72	27	1,1	59,6	61,6	44,6	0,499	29	16,3	6300		**62306.2RSR**	37	65	1
	30	90	23	1,5	70,1		50,1	0,76	42,5	23,2	19000	12000	**6406**	41	79	1,5
35	35	62	9	0,3	53,5	54,8	43,7	0,105	12,2	8,8	14000	10000	**16007**	37	60	0,3
	35	62	14	1	53,3	55,4	43,2	0,157	16	10,2	28000	13000	**6007**	39,6	57,4	1
	35	62	14	1	53,3	55,4	43,2	0,157	16	10,2	28000	13000	**S6007.W203B**	39,6	57,4	1
	35	62	14	1	53,3	55,4	43,2	0,163	16	10,2	11000	13000	**6007.2ZR**	39,6	57,4	1
	35	62	14	1	53,3	55,4	43,2	0,163	16	10,2	7500		**6007.2RSR**	39,6	57,4	1
	35	62	14	1	53,3	55,4	43,2	0,163	16	10,2	7500		**S6007.2RSR.W203B**	39,6	57,4	1
	35	72	17	1,1	60,7	63,3	47,2	0,291	25,5	15,3	24000	12000	**6207**	42	65	1
	35	72	17	1,1	60,7	63,3	47,2	0,285	25,5	15,3	24000	12000	**S6207.W203B**	42	65	1
	35	72	17	1,1	60,7	63,3	47,2	0,299	25,5	15,3	9500	12000	**6207.2ZR**	42	65	1
	35	72	17	1,1	60,7	63,3	47,2	0,301	25,5	15,3	6300		**6207.2RSR**	42	65	1
	35	72	17	1,1	60,7	63,3	47,2	0,303	25,5	15,3	6300		**S6207.2RSR.W203B**	42	65	1
	35	72	23	1,1	60,7	63,3	47,2	0,393	25,5	15,3	6300		**62207.2RSR**	42	65	1
	35	80	21	1,5	65,5	67,6	49,3	0,471	33,5	19	20000	12000	**6307**	44	71	1,5
	35	80	21	1,5	65,5	67,6	49,3	0,471	33,5	19	20000	12000	**S6307.W203B**	44	71	1,5
	35	80	21	1,5	65,5	67,6	49,3	0,481	33,5	19	8500	12000	**6307.2ZR**	44	71	1,5
	35	80	21	1,5	65,5	67,6	49,3	0,483	33,5	19	5600		**6307.2RSR**	44	71	1,5
	35	80	21	1,5	65,5	67,6	49,3	0,483	33,5	19	5600		**S6307.2RSR.W203B**	44	71	1,5
	35	80	31	1,5	65,5	67,6	49,3	0,687	33,5	19	5600		**62307.2RSR**	44	71	1,5
	35	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,971	53	31,5	16000	11000	**6407**	46	89	1,5
40	40	68	9	0,3	59,3		49,4	0,12	13,2	10,2	13000	9000	**16008**	42	66	0,3
	40	68	15	1	59,1	61,6	49,3	0,194	16,6	11,6	26000	12000	**6008**	44,6	63,4	1
	40	68	15	1	59,1	61,6	49,3	0,196	16,6	11,6	26000	12000	**S6008.W203B**	44,6	63,4	1
	40	68	15	1	59,1	61,6	49,3	0,2	16,6	11,6	10000	12000	**6008.2ZR**	44,6	63,4	1
	40	68	15	1	59,1	61,6	49,3	0,202	16,6	11,6	6700		**6008.2RSR**	44,6	63,4	1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

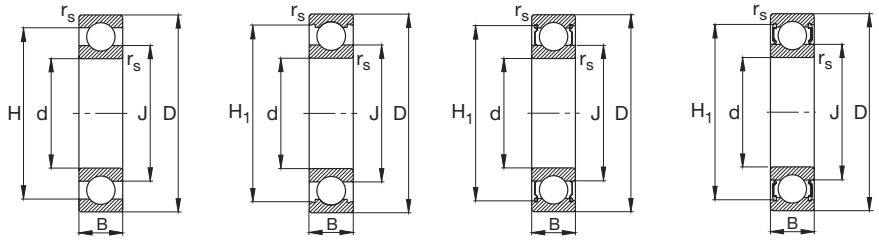

2ZR 2RSR

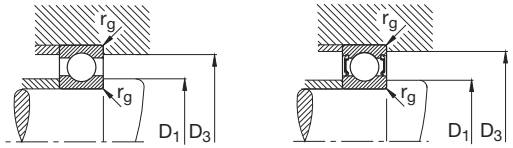

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
40	40	80	18	1,1	67,5	70,4	53	0,371	29	18	20000	11000	**6208**	47	73	1
	40	80	18	1,1	67,5	70,4	53	0,371	29	18	20000	11000	**S6208.W203B**	47	73	1
	40	80	18	1,1	67,5	70,4	53	0,382	29	18	8500	11000	**6208.2ZR**	47	73	1
	40	80	18	1,1	67,5	70,4	53	0,384	29	18	5600		**6208.2RSR**	47	73	1
	40	80	18	1,1	67,5	70,4	53	0,384	29	18	5600		**S6208.2RSR.W203B**	47	73	1
	40	80	23	1,1	67,5	70,4	53	0,477	29	18	5600		**62208.2RSR**	47	73	1
	40	90	23	1,5	74,6	76,5	55,5	0,64	42,5	25	18000	11000	**6308**	49	81	1,5
	40	90	23	1,5	74,6	76,5	55,5	0,641	42,5	25	18000	11000	**S6308.W203B**	49	81	1,5
	40	90	23	1,5	74,6	76,5	55,5	0,654	42,5	25	7500	11000	**6308.2ZR**	49	81	1,5
	40	90	23	1,5	74,6	76,5	55,5	0,654	42,5	25	5000		**6308.2RSR**	49	81	1,5
	40	90	33	1,5	74,6	76,5	55,5	0,903	42,5	25	5000		**62308.2RSR**	49	81	1,5
	40	110	27	2	91,6	95,1	68	1,12	62	38	14000	10000	**6408**	53	97	2
45	45	75	10	0,6	65,6		55	0,167	15,6	12,2	22000	8500	**16009**	48,2	71,8	0,6
	45	75	16	1	65,5	68	54,2	0,247	20	14,3	22000	11000	**6009**	49,6	70,4	1
	45	75	16	1	65,5	67,9	54,2	0,234	20	14,3	22000	11000	**S6009.W203B**	49,6	70,4	1
	45	75	16	1	65,5	68	54,2	0,253	20	14,3	9000	11000	**6009.2ZR**	49,6	70,4	1
	45	75	16	1	65,5	68	54,2	0,257	20	14,3	6000		**6009.2RSR**	49,6	70,4	1
	45	75	16	1	65,5	67,9	54,2	0,244	20	14,3	6000		**S6009.2RSR.W203B**	49,6	70,4	1
	45	85	19	1,1	71,8	74,6	57,2	0,429	31	20,4	19000	10000	**6209**	52	78	1
	45	85	19	1,1	71,8	74,6	57,2	0,429	31	20,4	19000	10000	**S6209.W203B**	52	78	1
	45	85	19	1,1	71,8	74,6	57,2	0,441	31	20,4	8000	10000	**6209.2ZR**	52	78	1
	45	85	19	1,1	71,8	74,6	57,2	0,441	31	20,4	5300		**6209.2RSR**	52	78	1
	45	85	19	1,1	71,8	74,6	57,2	0,441	31	20,4	5300		**S6209.2RSR.W203B**	52	78	1
	45	85	23	1,1	71,8	74,6	57,2	0,522	31	20,4	5300		**62209.2RSR**	52	78	1
	45	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,847	53	31,5	16000	10000	**6309**	54	91	1,5
	45	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,859	53	31,5	16000	10000	**S6309.W203B**	54	91	1,5
	45	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,869	53	31,5	6700	10000	**6309.2ZR**	54	91	1,5
	45	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,867	53	31,5	4500		**6309.2RSR**	54	91	1,5
	45	100	25	1,5	83,3	85,6	62	0,879	53	31,5	4500		**S6309.2RSR.W203B**	54	91	1,5
	45	100	36	1,5	83,3	85,6	62	1,2	53	31,5	4500		**62309.2RSR**	54	91	1,5
	45	120	29	2	100,9	104,3	75,2	1,97	76,5	47,5	13000	9500	**6409**	58	107	2
50	50	80	10	0,6	70,5		60,1	0,181	16	13,2	20000	7500	**16010**	53,2	76,8	0,6
	50	80	16	1	70,1	72,9	59,8	0,272	20,8	15,6	20000	10000	**6010**	54,6	75,4	1
	50	80	16	1	70,1	72,9	59,8	0,26	20,8	15,6	20000	10000	**S6010.W203B**	54,6	75,4	1
	50	80	16	1	70,1	72,9	59,8	0,282	20,8	15,6	8500	10000	**6010.2ZR**	54,6	75,4	1
	50	80	16	1	70,1	72,9	59,8	0,283	20,8	15,6	5600		**6010.2RSR**	54,6	75,4	1
	50	80	16	1	70,1	72,9	59,8	0,271	20,8	15,6	5600		**S6010.2RSR.W203B**	54,6	75,4	1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

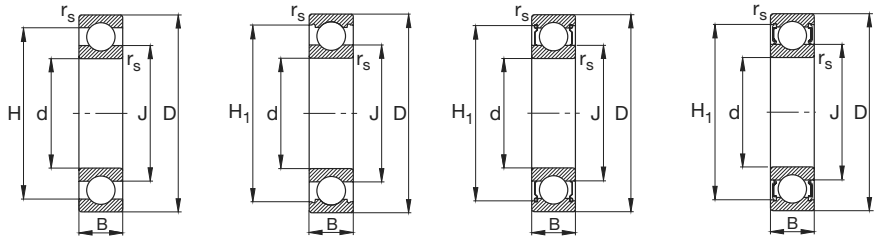

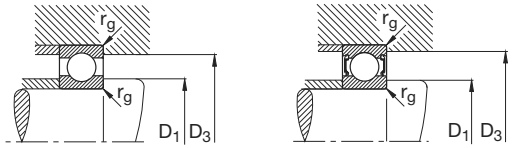

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
50	50	90	20	1,1	77,9	80	62	0,466	36,5	24	18000	9500	**6210**	57	83	1
	50	90	20	1,1	77,9	80	62	0,469	36,5	24	18000	9500	**S6210.W203B**	57	83	1
	50	90	20	1,1	77,9	80	62	0,478	36,5	24	7500	9500	**6210.2ZR**	57	83	1
	50	90	20	1,1	77,9	80	62	0,48	36,5	24	4800		**6210.2RSR**	57	83	1
	50	90	23	1,1	77,9	80	62	0,543	36,5	24	4800		**62210.2RSR**	57	83	1
	50	110	27	2	91,6	95,1	68	1,1	62	38	14000	9500	**6310**	61	99	2
	50	110	27	2	91,6	95,1	68	1,12	62	38	6000	9500	**6310.2ZR**	61	99	2
	50	110	27	2	91,6	95,1	68	1,12	62	38	4000		**6310.2RSR**	61	99	2
	50	110	27	2	91,6	95,1	68	1,11	62	38	4000		**S6310.2RSR.W203B**	61	99	2
	50	110	40	2	91,6	95,1	68	1,59	62	38	4000		**62310.2RSR**	61	99	2
	50	130	31	2,1	108,4	113,1	81,6	1,96	81,5	52	12000	9000	**6410**	64	116	2,1
55	55	90	11	0,6	78		67,1	0,266	19,3	16,3	18000	7000	**16011**	58,2	86,8	0,6
	55	90	18	1,1	78,9	81,5	66,2	0,397	28,5	21,2	18000	9500	**6011**	61	84	1
	55	90	18	1,1	78,9	81,5	66,2	0,403	28,5	21,2	18000	9500	**S6011.W203B**	61	84	1
	55	90	18	1,1	78,9	81,5	66,2	0,408	28,5	21,2	7500	9500	**6011.2ZR**	61	84	1
	55	90	18	1,1	78,9	81,5	66,2	0,41	28,5	21,2	5000		**6011.2RSR**	61	84	1
	55	100	21	1,5	86,1	88,2	68,7	0,616	43	29	16000	8500	**6211**	64	91	1,5
	55	100	21	1,5	86,1	88,2	68,7	0,617	43	29	16000	8500	**S6211.W203B**	64	91	1,5
	55	100	21	1,5	86,1	88,2	68,7	0,632	43	29	6700	8500	**6211.2ZR**	64	91	1,5
	55	100	21	1,5	86,1	88,2	68,7	0,632	43	29	4300		**6211.2RSR**	64	91	1,5
	55	120	29	2	100,9	104,3	75,2	1,39	76,5	47,5	13000	9000	**6311**	66	109	2
	55	120	29	2	100,9	104,3	75,2	1,43	76,5	47,5	5300	9000	**6311.2ZR**	66	109	2
	55	120	29	2	100,9	104,3	75,2	1,43	76,5	47,5	3600		**6311.2RSR**	66	109	2
	55	140	33	2,1	117,5	122,2	88,6	1,38	93	60	11000	8500	**6411**	69	126	2,1
60	60	95	11	0,6	82,9		72,1	0,283	20	17,6	17000	6300	**16012**	63,2	91,8	0,6
	60	95	18	1,1	83,9	86	71,3	0,419	29	23,2	17000	8500	**6012**	66	89	1
	60	95	18	1,1	83,8		71,3	0,416	29	23,2	16000	8500	**S6012.W203B**	66	89	1
	60	95	18	1,1	83,9	86	71,3	0,431	29	23,2	7000	8500	**6012.2ZR**	66	89	1
	60	95	18	1,1	83,9	86	71,3	0,432	29	23,2	4500		**6012.2RSR**	66	89	1
	60	110	22	1,5	95,6	97,7	75,8	0,789	52	36	14000	8000	**6212**	69	101	1,5
	60	110	22	1,5	95,6	97,7	75,8	0,795	52	36	14000	8000	**S6212.W203B**	69	101	1,5
	60	110	22	1,5	95,6	97,7	75,8	0,807	52	36	6000	8000	**6212.2ZR**	69	101	1,5
	60	110	22	1,5	95,6	97,7	75,8	0,809	52	36	4000		**6212.2RSR**	69	101	1,5
	60	130	31	2,1	108,4	113,1	81,3	1,75	81,5	52	12000	8500	**6312**	72	118	2,1
	60	130	31	2,1	108,4	113,1	81,3	1,79	81,5	52	5000	8500	**6312.2ZR**	72	118	2,1
	60	130	31	2,1	108,4	113,1	81,3	1,79	81,5	52	3400		**6312.2RSR**	72	118	2,1
	60	150	35	2,1	124,9	130,2	95,1	2,89	104	68	10000	8000	**6412**	74	136	2,1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

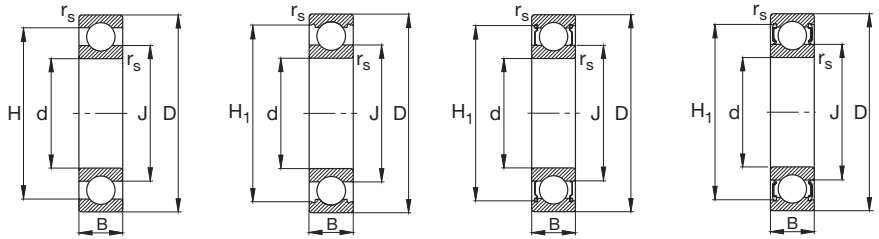

2ZR 2RSR

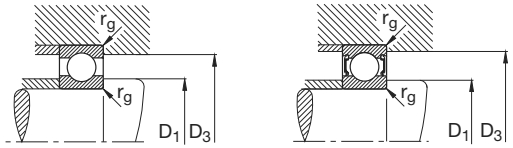

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
65	65	100	11	0,6	87,9		77,1	0,302	21,2	19,6	16000	6000	**16013**	68,2	96,8	0,6
	65	100	18	1,1	88,8	91,5	76,2	0,448	30,5	25	15000	8000	**6013**	71	94	1
	65	100	18	1,1	88,8	91,5	76,2	0,464	30,5	25	6300	8000	**6013.2ZR**	71	94	1
	65	100	18	1,1	88,8	91,5	76,2	0,463	30,5	25	4300		**6013.2RSR**	71	94	1
	65	120	23	1,5	103,1	106,3	82	1	60	41,5	13000	7500	**6213**	74	111	1,5
	65	120	23	1,5	103,1	106,3	82	1,03	60	41,5	5300	7500	**6213.2ZR**	74	111	1,5
	65	120	23	1,5	103,1	106,3	82	1,03	60	41,5	3600		**6213.2RSR**	74	111	1,5
	65	140	33	2,1	117,5	122,2	88,6	2,14	93	60	11000	8000	**6313**	77	128	2,1
	65	140	33	2,1	117,5	122,2	88,3	2,18	93	60	4500	8000	**6313.2ZR**	77	128	2,1
	65	140	33	2,1	117,5	122,2	88,3	2,18	93	60	3000		**6313.2RSR**	77	128	2,1
	65	160	37	2,1	133,2		101,7	3,49	114	76,5	9500	7500	**6413**	79	146	2,1
70	70	110	13	0,6	96,2		83,7	0,438	28	25	14000	6000	**16014**	73,2	106,8	0,6
	70	110	20	1,1	97,3	100	82,8	0,622	38	31	14000	7500	**6014**	76	104	1
	70	110	20	1,1	97,3	100	82,8	0,642	38	31	6000	7500	**6014.2ZR**	76	104	1
	70	110	20	1,1	97,3	100	82,8	0,64	38	31	4000		**6014.2RSR**	76	104	1
	70	125	24	1,5	108	110,7	86,8	1,09	62	44	12000	7000	**6214**	79	116	1,5
	70	125	24	1,5	108	110,7	86,8	1,11	62	44	5000	7000	**6214.2ZR**	79	116	1,5
	70	125	24	1,5	108	110,7	86,8	1,11	62	44	3400		**6214.2RSR**	79	116	1,5
	70	150	35	2,1	124,9	130,2	95,1	2,61	104	68	10000	7500	**6314**	82	138	2,1
	70	150	35	2,1	124,9	130,2	94,8	2,66	104	68	4300	7500	**6314.2ZR**	82	138	2,1
	70	150	35	2,1	124,9	130,2	94,8	2,66	104	68	2800		**6314.2RSR**	82	138	2,1
	70	180	42	3	151,6		114,4	5,06	132	96,5	8500	6700	**6414**	86	164	2,5
75	75	115	13	0,6	101,2		88,7	0,463	28,5	27	13000	5600	**16015**	78,2	111,8	0,6
	75	115	20	1,1	102,6	105,3	88	0,654	39	33,5	13000	7000	**6015**	81	109	1
	75	115	20	1,1	102,6	105,3	88	0,676	39	33,5	5600	7000	**6015.2ZR**	81	109	1
	75	115	20	1,1	102,6	105,3	88	0,678	39	33,5	3800		**6015.2RSR**	81	109	1
	75	130	25	1,5	112,8	115,5	92,1	1,18	65,5	49	11000	6700	**6215**	84	121	1,5
	75	130	25	1,5	112,8	115,5	92,1	1,21	65,5	49	4800	6700	**6215.2ZR**	84	121	1,5
	75	130	25	1,5	112,8	115,5	92,1	1,22	65,5	49	3200		**6215.2RSR**	84	121	1,5
	75	160	37	2,1	133,2		101,8	3,18	114	76,5	9500	7000	**6315**	87	148	2,1
	75	160	37	2,1	133,2	137,2	101,4	3,23	114	76,5	4000	7000	**6315.2ZR**	87	148	2,1
	75	190	45	3	151,6		114,4	7	132	96,5	8500	6300	**6415M**	91	174	2,5
80	80	125	14	0,6	110,7		96,9	0,609	32	31	13000	5300	**16016**	83,2	121,8	0,6
	80	125	22	1,1	111	113,7	93,7	0,867	47,5	40	12000	7000	**6016**	86	119	1
	80	125	22	1,1	111	113,7	93,7	0,893	47,5	40	5000	7000	**6016.2ZR**	86	119	1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

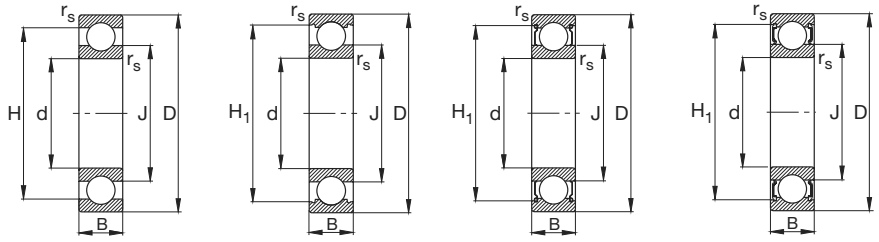

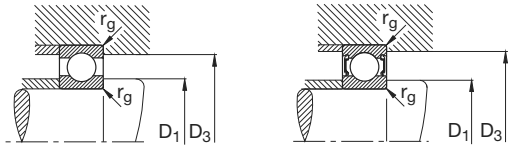

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		**FAG**	mm		
80	80	140	26	2	121,2		98,9	1,46	72	53	11000	6300	**6216**	91	129	2
	80	140	26	2	121,2	124,5	98,5	1,49	72	53	4500	6300	**6216.2ZR**	91	129	2
	80	140	26	2	121,2	124,5	98,5	1,49	72	53	3000		**6216.2RSR**	91	129	2
	80	170	39	2,1	141,8		108,6	3,75	122	86,5	9000	6700	**6316**	92	158	2,1
	80	170	39	2,1	141,8	145,5	108,2	3,82	122	86,5	3800	6700	**6316.2ZR**	92	158	2,1
	80	200	48	3	162,1		117,9	8,29	163	125	7500	6000	**6416M**	96	184	2,5
85	85	130	14	0,6	113,8		101,6	0,666	34	33,5	12000	5000	**16017**	88,2	126,8	0,6
	85	130	22	1,1	116		99,6	0,916	49	43	11000	6700	**6017**	91	124	1
	85	130	22	1,1	116	119,2	99,2	0,939	49	43	4800	6700	**6017.2ZR**	91	124	1
	85	150	28	2	129,6		106,6	1,87	83	64	10000	6000	**6217**	96	139	2
	85	150	28	2	129,6	133,8	106,2	1,91	83	64	4300	6000	**6217.2ZR**	96	139	2
	85	180	41	3	151,6		114,4	4,25	132	96,5	8000	6300	**6317**	99	166	2,5
	85	180	41	3	151,6	154,9	114	4,33	132	96,5	3400	6300	**6317.2ZR**	99	166	2,5
	85	210	52	4	173		122,9	9,58	173	137	7000	5600	**6417M**	105	190	3
90	90	140	16	1	122,7		107,6	0,866	41,5	39	11000	5000	**16018**	94,6	135,4	1
	90	140	24	1,5	123,7		106,6	1,21	58,5	50	11000	6300	**6018**	97	133	1,5
	90	140	24	1,5	123,7	126,8	106,2	1,23	58,5	50	4500	6300	**6018.2ZR**	97	133	1,5
	90	160	30	2	139,4		112,7	2,21	96,5	72	9000	6000	**6218**	101	149	2
	90	160	30	2	139,4	143,4	112,3	2,26	96,5	72	3800	6000	**6218.2ZR**	101	149	2
	90	190	43	3	157,1		123,8	5,43	134	102	8000	6000	**6318**	104	176	2,5
	90	190	43	3	157,1	160,7	123,3	5,53	134	102	3400	6000	**6318.2ZR**	104	176	2,5
	90	225	54	4	184		132,2	11,7	196	163	6700	5300	**6418M**	110	205	3
95	95	145	16	1	128,3		113,8	0,922	40	40,5	11000	4800	**16019**	99,6	140,4	1
	95	145	24	1,5	129		111	1,27	60	54	10000	6000	**6019**	102	138	1,5
	95	170	32	2,1	146,6		118,7	2,73	108	81,5	8500	5600	**6219**	107	158	2,1
	95	170	32	2,1	146,6	150,9	118,3	2,79	108	81,5	3600	5600	**6219.2ZR**	107	158	2,1
	95	200	45	3	165		129,1	6,23	143	112	7500	5600	**6319**	109	186	2,5
	95	200	45	3	165	170,4	128,7	6,34	143	112	3200	5600	**6319.2ZR**	109	186	2,5
100	100	150	16	1	132,7		117,6	0,956	44	44	10000	4500	**16020**	104,6	145,4	1
	100	150	24	1,5	134		116,6	1,32	60	54	9500	5600	**6020**	107	143	1,5
	100	150	24	1,5	134	137,3	116,2	1,35	60	54	4000	5600	**6020.2ZR**	107	143	1,5

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.

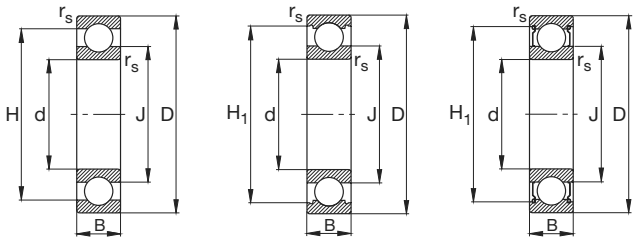

2ZR

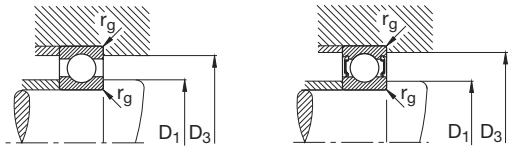

Eje	Dimensiones							Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	H_1 ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm							kg	kN		min^{-1}		**FAG**	mm		
100	100	180	34	2,1	154,8		125,2	3,3	122	93	8000	5300	**6220**	112	168	2,1
	100	180	34	2,1	154,8	158,9	124,7	3,36	122	93	3400	5300	**6220.2ZR**	112	168	2,1
	100	215	47	3	179		138,6	7,67	163	134	7000	5000	**6320**	114	201	2,5
	100	215	47	3	179	184,6	138,1	7,78	163	134	3000	5000	**6320.2ZR**	114	201	2,5
105	105	160	18	1	141,2		124,2	1,24	54	54	9500	4500	**16021**	109,6	155,4	1
	105	160	26	2	142,4		122,1	1,67	71	64	9000	5600	**6021**	113,8	151,2	2
	105	160	26	2	142,4	145,3	121,7	1,7	71	64	3800	5600	**6021.2ZR**	113,8	151,2	2
	105	190	36	2,1	163,2		131,9	3,88	132	104	7500	5000	**6221**	117	178	2,1
	105	190	36	2,1	163,2	168,1	131,5	3,99	132	104	3200	5000	**6221.2ZR**	117	178	2,1
	105	225	49	3	187		144,5	8,7	173	146	6700	4800	**6321**	119	211	2,5
110	110	170	19	1	149,5		130,7	1,51	57	57	9000	4300	**16022**	114,6	165,4	1
	110	170	28	2	150,9		129,2	2,06	80	71	8500	5600	**6022**	118,8	161,2	2
	110	170	28	2	150,9	155	128,7	2,11	80	71	3600	5600	**6022.2ZR**	118,8	161,2	2
	110	200	38	2,1	171,6		138,5	4,64	143	116	7000	4800	**6222**	122	188	2,1
	110	200	38	2,1	171,6	177,2	138	4,8	143	116	3000	4800	**6222.2ZR**	122	188	2,1
	110	240	50	3	197,4		153,4	10,3	190	166	6300	4500	**6322**	124	226	2,5
	110	240	50	3	197,4	203,1	152,8	10,5	190	166	2600	4500	**6322.2ZR**	124	226	2,5
120	120	180	19	1	159,5		140,7	1,62	61	64	8000	4000	**16024**	124,6	175,4	1
	120	180	28	2	161,2		139,9	2,18	83	78	8000	5000	**6024**	128,8	171,2	2
	120	180	28	2	161,2	165,4	139,4	2,23	83	78	3400	5000	**6024.2ZR**	128,8	171,2	2
	120	215	40	2,1	184,9		151,6	5,62	146	122	6700	4500	**6224**	132	203	2,1
	120	260	55	3	214,8		165,1	12,8	212	190	6000	4000	**6324**	134	246	2,5
130	130	200	22	1,1	176,6		154,8	2,41	78	81,5	7500	3800	**16026**	136	194	1
	130	200	33	2	178,5		152,8	3,34	104	100	7000	4500	**6026**	138,8	191,2	2
	130	200	33	2	177,8	182	152,8	3,45	104	100	3000	4500	**6026.2ZR**	138,8	191,2	2
	130	230	40	3	198,5		161,5	6,24	166	146	6300	4000	**6226**	144	216	2,5
	130	280	58	4	231,2		178,9	18,3	228	216	5600	3800	**6326M**	147	263	3
140	140	210	22	1,1	186,6		164,8	2,55	80	86,5	7000	3600	**16028**	146	204	1
	140	210	33	2	187,4		162,4	3,57	108	108	6700	4300	**6028**	148,8	201,2	2
	140	210	33	2	187,4	191,3	161,8	3,65	108	108	2800	4300	**6028.2ZR**	148,8	201,2	2

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.





Eje	Dimensiones						Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	J ≈	≈	dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm						kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
140	140	250	42	3	213,7	175,9	8,07	176	166	6000	3600	**6228**	154	236	2,5
	140	300	62	4	248,7	191,3	22,3	255	245	5300	3400	**6328M**	157	283	3
150	150	225	24	1,1	199,6	176	3,17	91,5	98	6700	3400	**16030**	156	219	1
	150	225	35	2,1	200,7	175,1	4,38	122	125	6300	4000	**6030**	160,2	214,8	2,1
	150	270	45	3	229,1	191,6	10,3	176	170	5600	3400	**6230**	164	256	2,5
	150	320	65	4	266,1	205,6	26,5	280	290	4800	3200	**6330M**	167	303	3
160	160	240	25	1,5	212,4	187,3	3,8	102	114	6300	3200	**16032**	167	233	1,5
	160	240	38	2,1	214,6	186,2	6,16	134	137	6300	3800	**6032M**	170,2	229,8	2,1
	160	290	48	3	244,8	205	14,7	200	204	5600	3000	**6232M**	174	276	2,5
	160	340	68	4	280,9	219,7	31,8	300	325	4300	3000	**6332M**	177	323	3
170	170	260	28	1,5	228,6	202,3	5,15	122	137	6000	3000	**16034**	177	253	1,5
	170	260	42	2,1	231,2	199,4	7,13	170	173	5600	3400	**6034**	180,2	249,8	2,1
	170	310	52	4	260,7	219,1	18,3	212	224	5300	3000	**6234M**	187	293	3
	170	360	72	4	298	232,6	37,3	325	365	4000	2800	**6334M**	187	343	3
180	180	280	31	2	238,8	211,9	6,92	132	146	5600	2800	**16036**	188,8	271,2	2
	180	280	46	2,1	247,9	212,8	10,7	186	196	5600	3200	**6036M**	190,2	269,8	2,1
	180	320	52	4	271,9	228,7	19	224	245	4800	2800	**6236M**	197	303	3
	180	380	75	4	315,4	245,5	43,6	355	405	3800	2600	**6336M**	197	363	3
190	190	290	31	2	255,1	225,8	7,04	150	166	5300	2600	**16038**	198,8	281,2	2
	190	290	46	2,1	257,9	222,6	11,3	196	212	5300	3000	**6038M**	200,2	279,8	2,1
	190	340	55	4	291,5	239,9	22,6	255	280	4300	2600	**6238M**	207	323	3
	190	400	78	5	330,5	260,1	50,4	375	440	3600	2400	**6338M**	210	380	4
200	200	310	34	2	276,4	244,4	9	176	204	4800	2600	**16040**	208,8	301,2	2
	200	310	51	2,1	274,7	235,8	14,4	212	240	4800	3000	**6040M**	210,2	299,8	2,1
	200	360	58	4	304,9	255,7	27,2	270	310	4000	2400	**6240M**	217	343	3

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.





Eje	Dimensiones						Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm						kg	kN		min^{-1}		FAG	mm		
200	200	420	80	5	345,9	274,6	56,6	380	465	3400	2400	**6340M**	220	400	4
220	220	340	37	2,1	298,1	262,8	11,8	200	240	4300	2200	**16044**	230,2	329,8	2,1
	220	340	56	3	303,1	258,1	18,8	245	290	4000	2600	**6044M**	232,4	327,6	2,5
	220	400	65	4	337,6	282,1	37,9	300	355	3600	2200	**6244M**	237	383	3
	220	460	88	5	382,9	299,4	73,7	440	560	3200	2000	**6344M**	240	440	4
240	240	360	37	2,1	317,4	283,1	12,7	204	255	3800	2000	**16048**	250,2	349,8	2,1
	240	360	56	3	321,9	278,8	20,5	255	315	3800	2400	**6048M**	252,4	347,6	2,5
	240	440	72	4	369,6	309,9	51,3	360	475	3400	2000	**6248M**	257	423	3
	240	500	95	5	411,3	328,7	96,4	465	620	3000	1900	**6348M**	260	480	4
260	260	400	44	3	351,2	310	19,1	236	310	3600	1900	**16052**	272,4	387,6	2,5
	260	400	65	4	356,9	304,6	29,8	300	390	3400	2200	**6052M**	274,6	385,4	3
	260	480	80	5	402,4	337,3	68,4	405	560	3000	1800	**6252M**	280	460	4
280	280	420	44	3	370,6	330,2	23,4	240	325	3400	1800	**16056M**	292,4	407,6	2,5
	280	420	65	4	375,1	325,6	33,5	310	425	3400	2000	**6056M**	294,6	405,4	3
	280	500	80	6	423	356,7	72,9	425	600	3000	1700	**6256M**	291	489	5
300	300	460	50	4	404	357,3	32,6	300	430	3200	1600	**16060M**	314,6	445,4	3
	300	460	74	4	410,8	350,8	44,5	365	510	3000	1900	**6060M**	314,6	445,4	3
320	320	400	38	2,1	373,8	346,9	11,3	153	212	3400	1800	**61864M**	330,2	389,8	2,1
	320	480	50	4	423	377,8	34,9	305	455	3000	1500	**16064M**	334,6	465,4	3
	320	480	74	4	430,8	370,9	47,4	380	560	3000	1800	**6064M**	334,6	465,4	3
340	340	420	38	2,1	394,2	366,7	12	156	220	3200	1700	**61868M**	350,2	409,8	2,1
	340	520	57	4	457,1	403,6	47,5	355	550	2800	1400	**16068M**	354,6	505,4	3
	340	520	82	5	468,1	402,5	66,2	440	695	2800	1600	**6068M**	358	502	4
360	360	440	38	2,1	412,9	387,7	12,8	160	236	3200	1600	**61872M**	370,2	429,8	2,1

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.

Rodamientos FAG rígidos de bolas
de una hilera

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_0/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.





Eje	Dimensiones						Peso ≈	Capacidad de carga		Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares		
	d	D	B	r_s min	H ≈	J ≈		dyn. C	stat. C_0			Rodamiento	D_1 min	D_3 max	r_g max
	mm						kg	kN		min^{-1}		**FAG**	mm		
360	360	540	57	4	478,1	423,4	49,4	365	585	2800	1300	**16072M**	374,6	525,4	3
	360	540	82	5	489	423,6	66,2	455	735	2600	1500	**6072M**	378	522	4
380	380	480	46	2,1	445,9	414,1	20,6	220	320	3000	1500	**61876M**	390,2	469,8	2,1
	380	560	57	4	498	443,4	51,7	375	620	2600	1300	**16076M**	394,6	545,4	3
400	400	500	46	2,1	467,2	433,1	21,7	220	335	2800	1400	**61880M**	410,2	489,8	2,1
420	420	520	46	2,1	485,8	454,3	22,8	224	345	2800	1400	**61884M**	430,2	509,8	2,1
440	440	540	46	2,1	505,9	474,2	23,8	228	355	2600	1200	**61888M**	450,2	529,8	2,1
460	460	580	56	3	540,6	501	36,5	290	480	2400	1300	**61892M**	472,4	567,6	2,5
480	480	600	56	3	560,5	521,2	38,6	300	500	2200	1200	**61896M**	492,4	587,6	2,5
500	500	620	56	3	580,4	539,3	39,7	300	520	2000	1100	**618/500M**	512,4	607,6	2,5
530	530	650	56	3	610,4	571	41,4	310	550	2000	1100	**618/530M**	542,4	637,6	2,5
560	560	680	56	3	640,3	601,2	43,6	310	570	1900	1000	**618/560M**	572,4	667,6	2,5
600	600	730	60	3	687,8	643,5	54,2	355	670	1800	900	**618/600M**	612,4	717,6	2,5
630	630	780	69	4	730,5	681,1	75,9	400	780	1600	900	**618/630M**	644,6	765,4	3
670	670	820	69	4	770,3	721,1	79,4	405	815	1500	800	**618/670M**	684,6	805,4	3
710	710	870	74	4	817,1	764,4	97,3	450	950	1400	750	**618/710M**	724,6	855,4	3
750	750	920	78	5	864,9	806,6	114	510	1120	1300	750	**618/750M**	768	902	4
800	800	980	82	5	920,1	861,6	137	550	1270	1300	670	**618/800M**	818	962	4
850	850	1030	82	5	970	911,7	145	550	1290	1200	630	**618/850M**	868	1012	4

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.